


**Смывной механизм Geberit для бачка унитаза тип 290-380, двойной смыв, подвод воды универсальный, 3/8" и 1/2", ниппель из латуни**

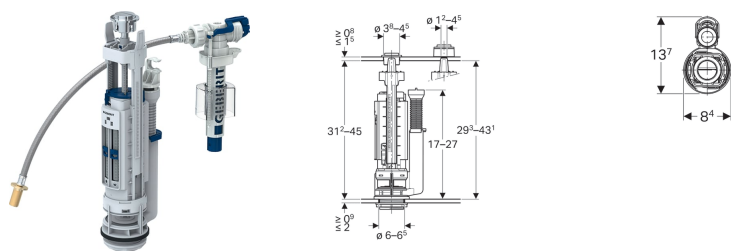

**Цели применения**

- Для слабозагрязненных бытовых сточных вод (дождевой воды) со значением pH 6,0–9,5, при наличии фильтровальной установки
- Для керамических бачков
- Для питьевой воды
- Для подводов воды 1/2"
- Для подводов воды 3/8"

**Характеристики**

- Двойной смыв
- Регулируемая высота наполнения
- Нарезной ниппель из латуни
- Регулируется по высоте
- Устанавливается малый и большой объем воды для смыва в зависимости от объема смывного бачка

- Переливная труба регулируется по высоте
- Подвод воды сбоку
- Подвод воды снизу
- С креплением крышки

**Технические характеристики**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Гидравлическое давление           | 0.1-10 бар |
| Уровень шума при 3 бар            | 12 дБ (А)  |
| Уровень шума при 5 бар            | 18 дБ (А)  |
| Максимальная температура хранения | 40 °С      |
| Максимальная температура воды     | 25 °С      |
| Усилие привода                    | 18 Н       |

**Объем поставки**

- Крепеж

| Арт. №       | Поверхность/цвет |
|--------------|------------------|
| 283.313.21.2 | Глянцевый хром   |